

Φ14金属指示灯 Metal Indicator Light


产品外观 Photo

技术参数 Specification


外形尺寸 Diameter




安装尺寸 Diameter: $\Phi 14\text{mm}$
灯珠类型 Type: LED
灯珠颜色 Color: **R G Y B W O P**
电压等级 Voltage Rating: 220V/380V
额定电流 Rated Current: 约 15mA About 15mA
外壳材料 Housing material: 黄铜镀镍 / 不锈钢 / 氧化黑 Nickel plated/Stainless steel/aluminum alloy black
防护等级 Protection grade: IP67, IK09

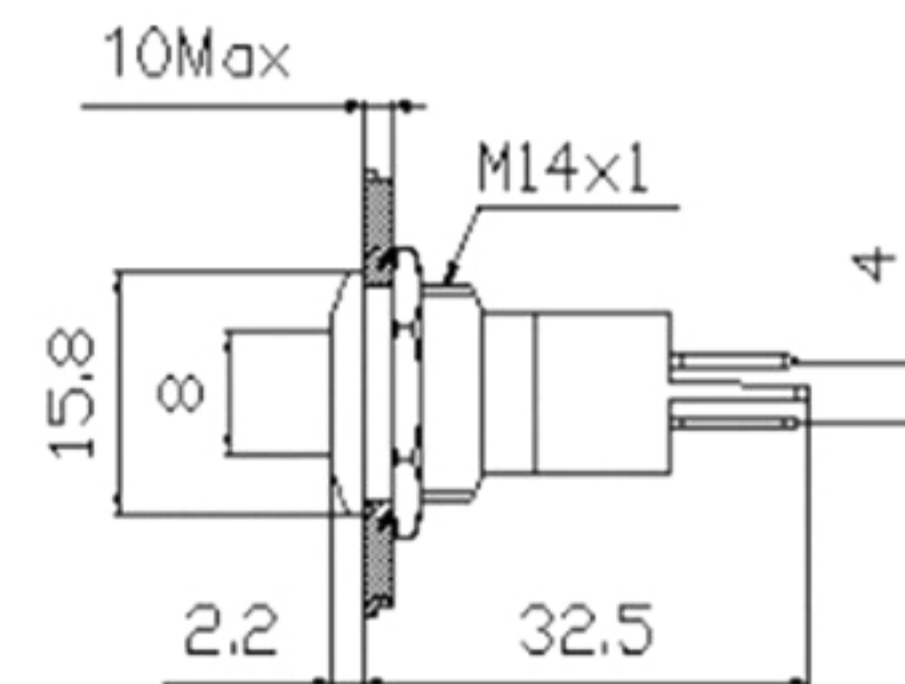


安装尺寸 Diameter: $\Phi 14\text{mm}$
灯珠类型 Type: LED
灯珠颜色 Color: **R G Y B W O P**
电压等级 Voltage Rating: 220V/380V
额定电流 Rated Current: 约 15mA About 15mA
外壳材料 Housing material: 黄铜镀镍 / 不锈钢 / 氧化黑 Nickel plated/Stainless steel/aluminum alloy black
防护等级 Protection grade: IP67, IK09

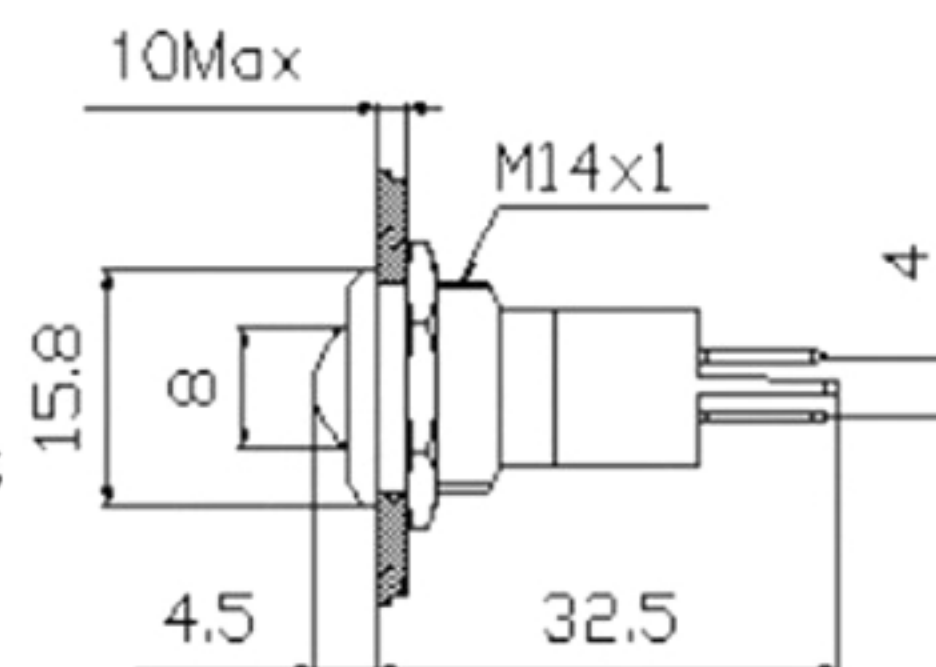

安装尺寸 Diameter: $\Phi 14\text{mm}$
灯珠类型 Type: LED
灯珠颜色 Color: **R G Y B W O P**
电压等级 Voltage Rating: 220V/380V
额定电流 Rated Current: 约 15mA About 15mA
外壳材料 Housing material: 黄铜镀镍 / 不锈钢 / 氧化黑 Nickel plated/Stainless steel/aluminum alloy black
防护等级 Protection grade: IP67, IK09

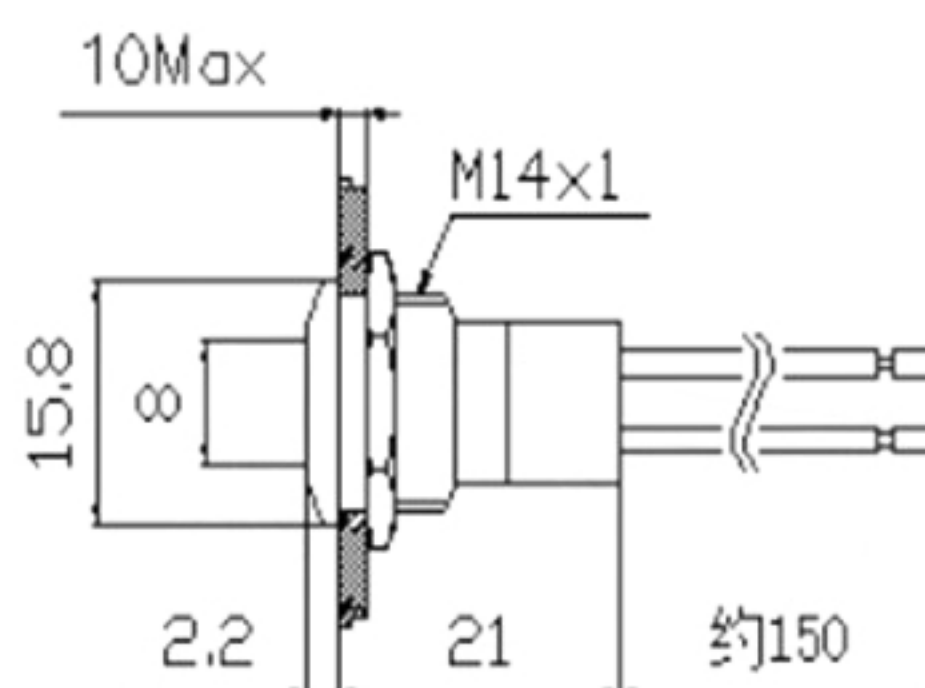

安装尺寸 Diameter: $\Phi 14\text{mm}$
灯珠类型 Type: LED
灯珠颜色 Color: **R G Y B W O P**
电压等级 Voltage Rating: 220V/380V
额定电流 Rated Current: 约 15mA About 15mA
外壳材料 Housing material: 黄铜镀镍 / 不锈钢 / 氧化黑 Nickel plated/Stainless steel/aluminum alloy black
防护等级 Protection grade: IP67, IK09

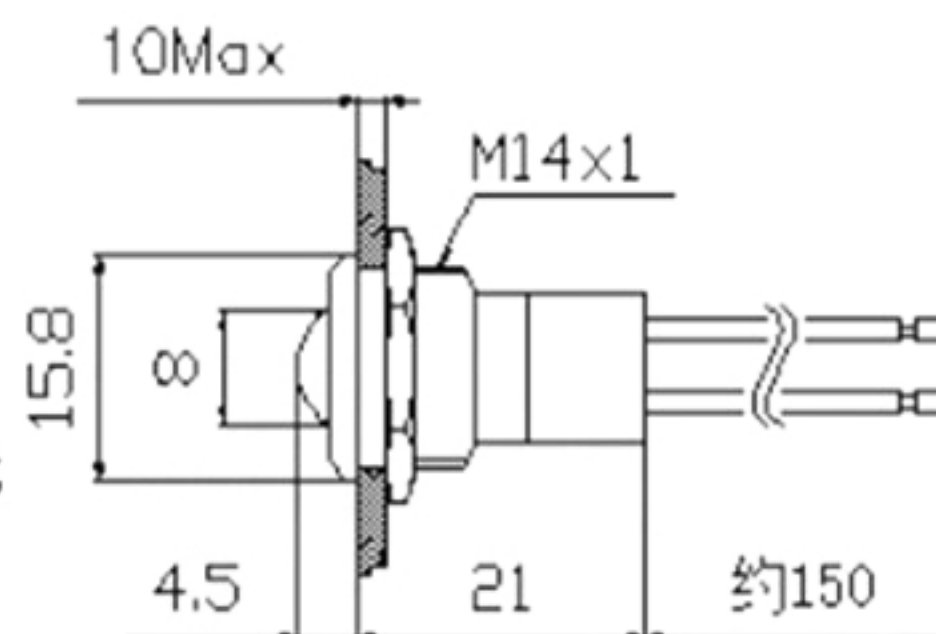

性能参数 Parameters

尾部配置 Tail configuration	接线插片 Pin terminal(2.8*0.8mm) 尾部带线 line (150mm length)
绝缘强度 Dielectric intensity	1100VAC
环境温度 Operating temp	-40℃ ~85℃
面板厚度 Panel thickness	1~10mm
螺母扭矩 Nut torque	5~14Nm
灯罩材料 Lamp shade	聚碳酸酯 PC

绝缘电阻 Insulation resistance	$\geq 100\text{M}\Omega$
介电强度 Dielectric strength	AC1000V
基座材料 Base material	尼龙 PA66
灯珠类型 Lamp type	双向 LED 灯珠 (交直流通用) Bi-directional LED lamp(AC DC universal)
额定电压 Rated voltage	1.8V/2.8V/6V/12V/24V/36V/110V/220V/380V
灯珠寿命 Life	50000 小时 (参考值) hours (reference value)