


FL-28型分流器

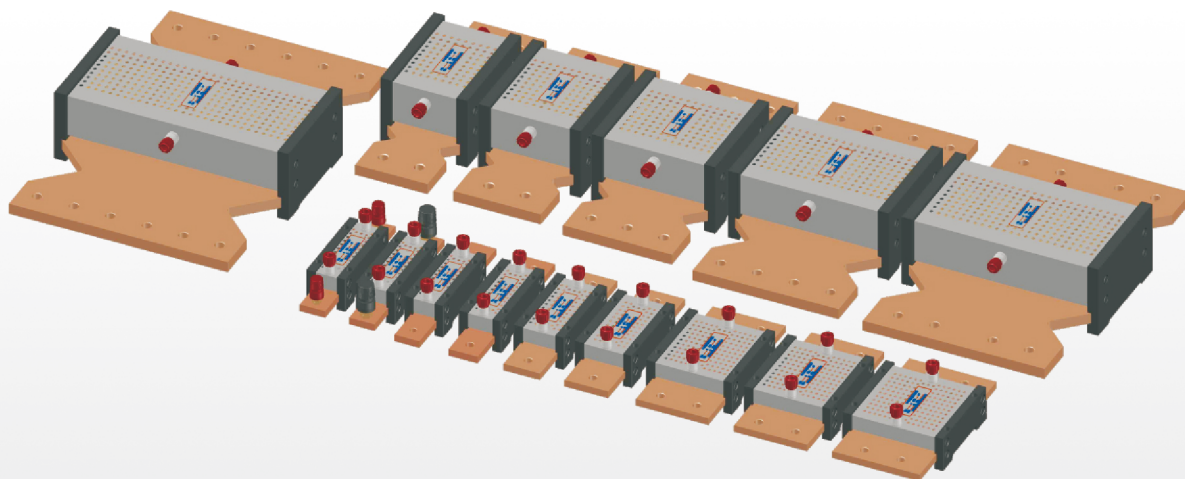

适用标准：

1、产品标准：

GB/T7676-1998《直接作用模拟指示电测量仪表及其附件》。

JB/T9288-1999《外附分流器》

2. 安规标准：

IEC 61010-1:1990《测量、控制和实验室用的电气设备的安全要求第一部份：通用要求》

应用

电池管理系统，电力电子设备电流检测，变频器，UPS，电机控制与电子负载设备。

可供科研单位、供电单位、工厂、计量所等实验室作为直流电阻标准使用

外观及构造

外观	本体表面光洁、无脏污现象、焊缝饱满光滑无明显凹陷
构造	连接块：紫铜 电阻片：6J13锰铜合金
表面处理	酸洗钝化及喷砂研磨处理
壳体	高温阻燃绝缘材质

基本参数

额定电流	5A~10000A
额定电压	25mV、30mV、50mV、60mV、75mV....
精度等级	±0.05%（定制）、±0.1%、±0.2%

性能特性

试验项目	性能要求
准确度等级	±0.1%、±0.2%
使用环境条件	-40℃~+60℃ 相对湿度≤95%（在35℃时）
过载性能	额定电流的120%，2小时
电压降	25mV、30mV、50mV、60mV、75mV...
表面温升	不超过120℃（超过需加装散热装置）
温度系数	0~+20PPM/℃
热电势	不超过等级指数的50%

尺寸示意图：

